


# P10 PH 变送器

应用广泛：

应用水  
污水  
过程控制等

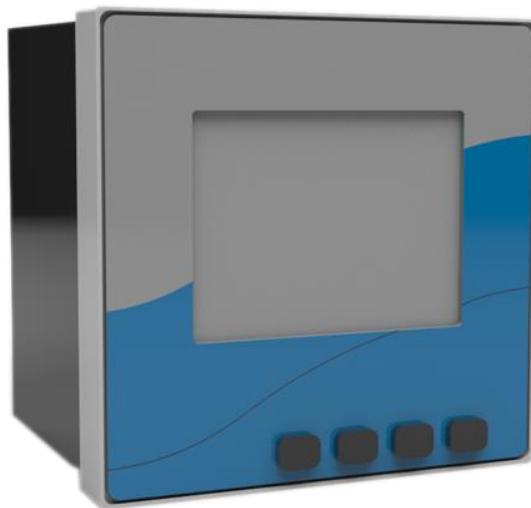

P10 是一款经济型模拟单通道模拟变送器。该产品主要测试 PH，可连接 PH 模拟电极，且拥有更多新的特点。

## 技术指标

显示屏	2.8 寸 ISP 视角彩屏
显示屏分辨率	320*240
控制器尺寸	97*97*83mm
操作温度	-20 至 +60°C (无冷凝)
存储温度	-20 至 +70°C (无冷凝)
重量	255g
外壳	ABS
电源要求	220VAC 50/60Hz
模拟输出信号	4 ~ 20 mA 电流输出；负载阻抗 ≤ 500Ω
通讯	Modbus RS485
防护等级	IP65
继电器	2 路继电器
海拔	< 2000 m